

シンプルな簡易型止水フェンス：FlashWall

近年、地球温暖化による異常気象に伴い、日本でも「観測史上初」「100年に一度」「数十年に一度」という大型台風・線状降水帯、記録的短時間大雨等による河川氾濫の浸水被害を防ぐべき、水害対策、浸水対策が、緊急の課題になっております


■実際に水害になると、

- ・ 泥の撤去が大変（泥水なので、水が引いた後浸水した面に泥が付着、その片付けが一番大変）
- ・ 泥によりもたらされた悪臭が建物全体を覆い、片付けた後も暫く臭いが残ってしまう
- ・ 水に浸かって使用出来なくなった物の持ち運び、処分場への運搬が苦勞
- ・ 片付け処分に、多くの時間と人員が掛かり、代替品の購入にも大きな経済的負担が掛る
- ・ 倉庫・工場の機械、製品がダメになり、大きな損失と共に、納期遅れ、未納品でお客様を失う
- ・ 浸水前の生活や業務に戻るまで、多くの手間とかなりの日数を復旧に費やれる

■ゲリラ豪雨などの水害からあなたの財産を守ります

◇水の力を利用した

自立型設計で本体開口幅以内のドア等に簡単に設置できる簡易型止水フェンスです

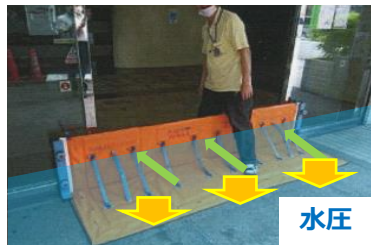

◇コンパクト設計

使用後は専用バックにすっきり収納できます。



■FlashWallの主な特徴




1. 簡単設置
 - ・ 5ステップの簡単組立て（5分/人）
2. 軽くて丈夫
 - ・ 総重量はFLASHWALL1800タイプ：15kg、2400タイプ：19kg
 - ・ 専用バッグで収納（重ね置きが可能）
3. フレキシブルな設計
 - ・ コンクリート、ガラス、木材など色々な場所への取り付けが可能（ブラケット取付）
 - ・ 吸盤方式の取付（ガラス面や金属など吸着可能な場所）が可能（吸盤タイプは事前施工が不要）
4. 連結対応が可能（L字パネル使用）
5. 経済的
 - ・ 少ない投資で洪水被害から財産を守る

■設置方法は2タイプ

(1) ブラケット取付（事前施工）

コンクリートや板などの外壁にブラケット（固定用）取付の事前施工が必要です（認定業者に実施）



(2) 吸盤取付（施工不要）

取付面がガラスなど吸着可能な場所で使用できます。事前施工は不要です




吸盤吸着可能なガラスについて

一般ガラス	可否	機能ガラス	可否
フロートガラス（透明ガラス）	○	複層ガラス	○
型板ガラス	×	強化ガラス	○
網入りガラス	△	合せガラス	○
すりガラス	×	Low-Eガラス	○

※但し、ガラス表面に凹凸等がある場合は吸着できません

※特に網入りガラスの場合はご確認ください

※ 吸着できない壁面への取付の場合は、ブラケットによる固定タイプの施工で対応します



※施工に関しては、別途工事費がかかります。その際は、御見積させていただきます

FLASHWALLの主な仕様

		FlashWall1800(FW1800)	FlashWall2400(FW2400)
重量	本体	11kg	15kg
	収納時	15kg(※1)	19kg(※1)
寸法	本体展開時	(W)1,810×(H)500×(D)640mm	(W)2,350×(H)500×(D)640mm
	収納時	(W)600×(H)300×(D)600mm	
対応水位		1~480mm	
対応開口幅		0~1,740mm	0~2,280mm
材質	表面部材	耐海水キャンパス	
	内部部材	マリングレード(※2)/耐海水合板	

- ※1 収納時の重量には付属品及び収納バッグの重さを含んでいます
- ※2 マリングレード合板とは船舶用の構造合板です
- ※3 設置には条件がございます、お問合せ下さい
- ※4 巾木などへ密着性を高めるため、ガasketの加工が必要な場合があります
- ※5 簡易止水フェンスの漏水基準値（JTCCM）以下の設計です（ブラケット取付時）

注意事項

・本品は、使用場所、高温高湿度の場所では保管しないでください・本品は止水フェンス以外の用途では使用しないでください・本品は、取付金具を設置する場合は、事前工事が必要です・事前工事は、指定する業者によって行って下さい・それ以外の業者に施工された場合、性能は保障されません・スポンジ製のパッキン等は、保存状態、経年変化等により劣化します 業者による定期保守点検を行ってください・本品は、完全な止水を保証する物ではありません・漏水量は、設置方法が手順通りに行われない場合は、増加することがあります・使用後の洗浄に強アルカリ性、強酸性クリーナー、シンナー、ベンジン等は使用しないでください・本品は、必ず、洗浄後、専用バッグに収納した状態で保管ください

FlashWallはアクアフェンスジャパン社の製品です

販売店

株式会社エリアマーケティング研究所（AML Inc.）

〒420-0029 静岡県静岡市葵区研屋町16-1103

Mail: info@aml-inc.jp